


HK GEH DA

Kasetės vožtuvų T-5A korpusas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------|----------------------|
| Medžiaga | Aliuminis Plienas |
| Darbinis slėgis | up to 350 bar |

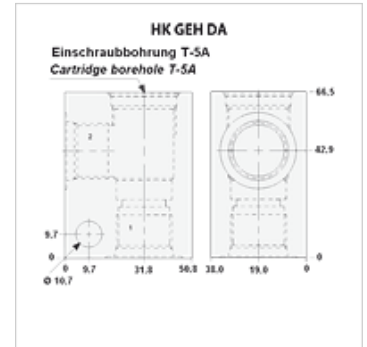

Prekė

| Pavadinimas | 1,3 jungtys | Darbinis slėgis bar | Vožtuvo skylė | Medžiaga | vožtuvo tipui | Svoris (kg) |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| HK DAV | G 1/2" | maks. 210 bar | T-5A | aliuminis | HK FDCB | 0,5 |
| HK DAV S | G 1/2" | maks. 350 bar | T-5A | plienas | HK FDCB | 1,4 |

priedai šiems gaminiams

| | |
|-------|--|
| HK FD | 2-eigis srovės reguliavimo vožtuvas FD |
|-------|--|