


HK GEH FA

Kasetės vožtuvų T-10A korpusas

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga	Aliuminis Plienas
Darbinis slėgis	up to 350 bar

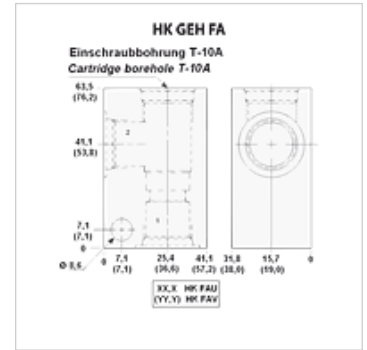

Prekė

Pavadinimas	1,3 jungtys	Darbinis slėgis bar	Vožtuvo skylė	Medžiaga	vožtuvo tipui	Svoris (kg)
HK FAU	G 3/8"	maks. 210 bar	T-10A	aliuminis	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	maks. 350 bar	T-10A	plienas	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	maks. 210 bar	T-10A	aliuminis	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	maks. 350 bar	T-10A	plienas	HK RPEC / HK RDDA	1,4

priedai šiems gaminiams

HK RP	Redukcinis vožtuvas RP
HK RD	Redukcinis vožtuvas RD