


HK GEH EBY

Kasetinių vožtuvų T-11A korpusų tarpinė plokštė

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|----------------------|
| Medžiaga | Aliuminis Plienas |
| Darbinis slėgis | up to 350 bar |

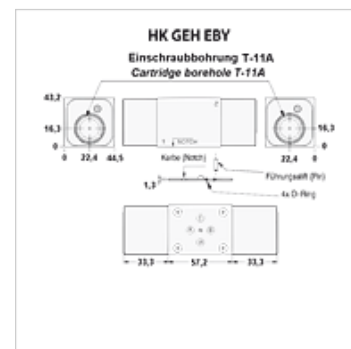

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Darbinis slėgis bar | Vožtuvo skylė | Medžiaga | veikia kanale | vožtuvo tipui | Svoris (kg) |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| HK EBY | Cetop 03 NG 6 | maks. 210 bar | T-11A | aliuminis | A + B | HK CBBY / HK CBCA | 0,5 |
| HK EBY S | Cetop 03 NG 6 | maks. 350 bar | T-11A | plienas | A + B | HK CBBY / HK CBCA | 1,3 |

priedai šiems gaminiams

| | |
|---------|----------------------------------|
| HK CB L | Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas CB |
|---------|----------------------------------|