


# HK DHE X 00 DC

Magnetinis daugiaegis vožtuvas NG 6 be ritės

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas 3-chamber valve su rankiniu avariniu įtaisu nuolatinės srovės ritėmis
<b>Tiekimo apimtis</b>	be ritės ir kištukų
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 80 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6
<b>Tvirtinimas</b>	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 30 12.9

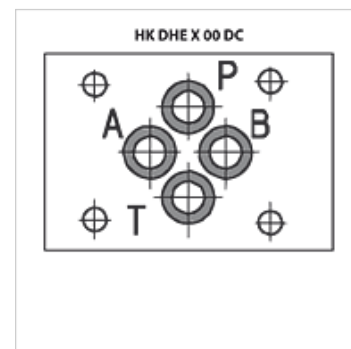

## Nuoroda

Vožtuvai su žyma (P) yra alyvos nutekėjimą mažinantys vožtuvai. Kai debitas >70 % vardinių verčių, reikia atkreipti dėmesį į didesnį slėgio kritimą!

Alyvos nutekėjimą mažinantys vožtuvai naudojami kaip pagrindiniai vožtuvai valdomiems magnetiniams daugiaegiams vožtuvams.

Naudojant alyvos nutekėjimą mažinantį HK DH\* 0711 P \*\*\* tipo vožtuvą, kaip pagrindinį vožtuvą, perjungiamo vidurinė pagrindinio vožtuvo padėtis.

## Aprašas

Naudojama tik su nuolatinės srovės ritėmis (DC)

Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

## užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srautai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	neigiama (atidarytas)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	neigiama (atidarytas)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	7 [PB/AT]-[A/P/B]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas, su sumažintu alyvos nutekėjimu	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas, su sumažintu alyvos nutekėjimu	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

HK SP CO	Magnetinio daugiaegio vožtuvo HKDH ritė
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas