
DAMPF AR

Garų armatūra AR, su gnybtine apkaba, plienas

Savybės

Taikymo sritis	Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje
1 jungtis	BSP veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
Darbinis slėgis	iki 18 bar
Trumpinys	DKR plokščias
Norma	DIN EN 14423 Sriegio standartas ISO 228/DIN 2999
Tiekimo apimtis	su gnybtinėmis apkabomis ir tarpikliu
Temperatūros diapazonas	Sotieji garai iki +210 °C Karštas vanduo iki +120 °C
Medžiaga	Plienas Gnybtinės apkabos iš presuoto žalvario
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



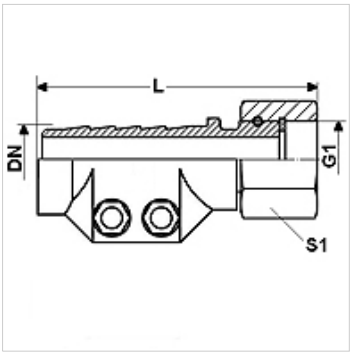

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	G1	L (mm)	Įtempimo diapazonas (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1,1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1,1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Gaminių variantai

DAMPF AR MG	Garų armatūra AR, su gnybtine apkaba, žalvaris, žalvaris
DAMPF AR VA	Garų armatūra AR, su gnybtine apkaba, legiruotasis plienas, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.