
DAMPF AR MG

Garų armatūra AR, su gnybtine apkaba, žalvaris

Savybės

Taikymo sritis	Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje
1 jungtis	BSP veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
Darbinis slėgis	iki 18 bar
Trumpinys	DKR plokščias
Norma	DIN EN 14423 Sriegio standartas ISO 228/DIN 2999
Tiekimo apimtis	su gnybtinėmis apkabomis ir tarpikliu
Temperatūros diapazonas	Sotieji garai iki +210 °C Karštas vanduo iki +120 °C
Medžiaga	žalvaris Gnybtinės apkabos iš presuoto žalvario



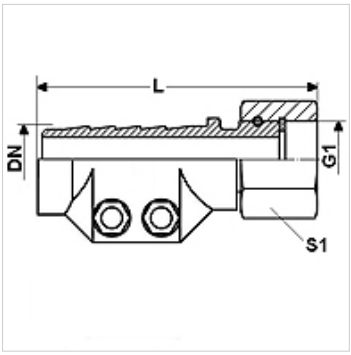

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	G1	L (mm)	Įtempimo diapazonas (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR MG	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR MG	31	20	1,1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR MG	38	24	1,1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR MG	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Gaminių variantai

DAMPF AR	Garų armatūra AR, su gnybtine apkaba, plienas, Plienas
DAMPF AR VA	Garų armatūra AR, su gnybtine apkaba, legiruotasis plienas, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.