

HK BM MS


Rankinio eigos vožtuvo BM mikrojungiklis

HANSA FLEX

Savybės

Tiekimo apimtis su varžtų rinkiniu

Naudojimas jungimo padėties elektrinis jutiklis

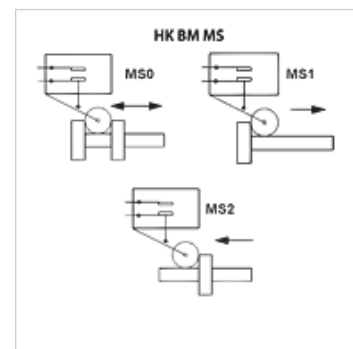

Prekė

| Pavadinimas | vožtuvo tipui | Konstrukcija | Svoris (kg) |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| HK BM40 MS0 | HK BM40 | Jungimo kontaktas 1 ir 2 vožtuvų padėtyse | 0,10 |
| HK BM40 MS1 | HK BM40 | Jungimo kontaktas 1 vožtuvo padėtyje | 0,10 |
| HK BM40 MS2 | HK BM40 | Jungimo kontaktas 2 vožtuvo padėtyje | 0,10 |
| HK BM70 MS0 | HK BM70 | Jungimo kontaktas 1 ir 2 vožtuvų padėtyse | 0,10 |
| HK BM70 MS1 | HK BM70 | Jungimo kontaktas 1 vožtuvo padėtyje | 0,10 |
| HK BM70 MS2 | HK BM70 | Jungimo kontaktas 2 vožtuvo padėtyje | 0,10 |
| HK BM40 DBM | HK BM40 | Atsarginis mygtukas | 0,10 |

priedai šiems gaminiams

HK BM40 Rankinis eigos vožtuvas BM 40

HK BM70 Rankinis eigos vožtuvas BM 70