
TW-TG VA

Benzinvežio armatūra, nerūdijantysis plienas

Savybės

Taikymo sritis	benzinvežis
1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
Konstrukcija	su apsauga
Norma	DIN EN 14 420-5
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



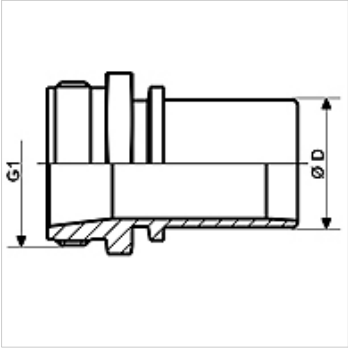

Prekė

Pavadinimas	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. darbinis slėgis (bar)
TW-TG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 VA	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 63 VA	63	63,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 VA	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Gaminių variantai

TW-TG MG	Benzinvežio armatūra, žalvaris, žalvaris

Priedai

KS AL	Aliuminio gnybtinė apkaba
KS FIX AL	Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė

priedai šiems gaminiams

TW	Benzinvežio žarna
TW OW	Benzinvežio žarna be sraigto

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.