


TW-T MG

Benzinvežio armatūra, žalvaris

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Taikymo sritis | benzinvežis |
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 2 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| Konstrukcija | su apsauga |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Medžiaga | žalvaris |

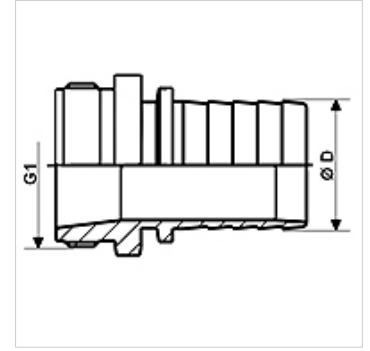

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Ø D (mm) | G1 | maks. darbinis slėgis (bar) |
|----------------|-----|-------------|--------------|--------------------------------|
| TW-T 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-T 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-T 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-T 114 32 MG | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-T 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-T 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-T 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-T 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-T 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Priedai

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| KS AL | Aliuminio gnybtinė apkaba |
| KS FIX AL | Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė |

priedai šiems gaminiams

| | |
|-------|------------------------------|
| TW | Benzinvežio žarna |
| TW OW | Benzinvežio žarna be sraigto |