


# KS FIX AL

Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Taikymo sritis</b>        | gnybtinės apkabos armatūros sujungimas su žarna |
| <b>Konstrukcija</b>          | Gnybtinės apkabos                               |
| <b>Konstrukcijos priedas</b> | skirta tvirtinti kaiščiais                      |
| <b>Medžiaga</b>              | Aliuminis                                       |

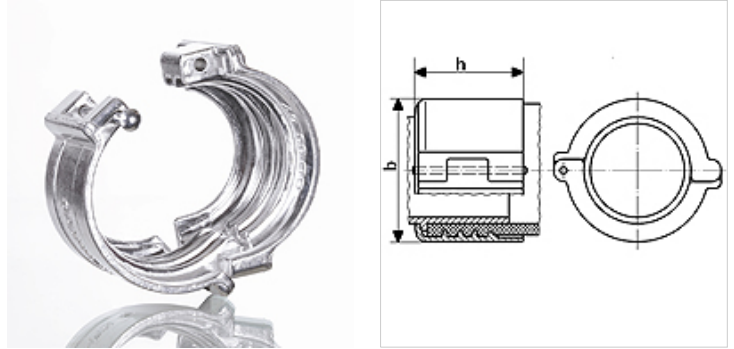

## Prekė

| Pavadinimas            | žarnai   | [tempimo diapazonas (mm) | maks. darbinis slėgis (bar) | b (mm) | h (mm) |
|------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| <b>KS 36-39 FIX AL</b> | 25 x 6   | 36 - 39                  | 16                          | 58     | 46     |
| <b>KS 43-46 FIX AL</b> | 32 x 6   | 43 - 46                  | 16                          | 66     | 48     |
| <b>KS 50-53 FIX AL</b> | 38 x 6,5 | 50 - 53                  | 16                          | 73     | 52     |
| <b>KS 63-67 FIX AL</b> | 50 x 8   | 63 - 67                  | 16                          | 89     | 56     |
| <b>KS 89-94 FIX AL</b> | 75 x 8   | 89 - 94                  | 16                          | 118    | 76     |