
HK HV 700

Adapteris ir srieginės jungtys 700 bar

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 700 bar
Paviršiaus apsauga	dengtas fosfatu
Medžiaga	Plienas C45



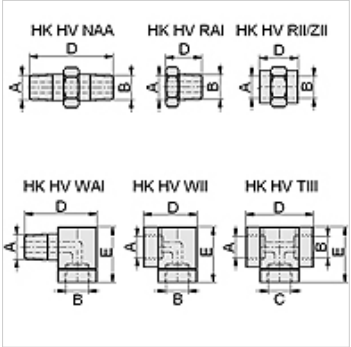

užsakymo nuorodos

Kitos srieginės jungtys pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Svoris (kg)
HK HV NAA 14 14	Jungtis AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Jungtis AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Jungtis IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Jungtis IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redukcinis įtaisas AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redukcinis įtaisas IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Kampuotis AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Kampuotis IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T formos detalė IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T formos detalė IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Priedai

NY 2100	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
GKS	Guminė apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN	Presuojama įmova, AGN
PHY 2100	Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP	Prisukamos movos lanksčioji dalis
SKL ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
SKF IN SP	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
SKF ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKF...SP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.