


# HK HV 700

Adapteris ir srieginės jungtys 700 bar

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Darbinis slėgis    | maks. 700 bar   |
| Paviršiaus apsauga | dengtas fosfatu |
| Medžiaga           | Plienas C45     |

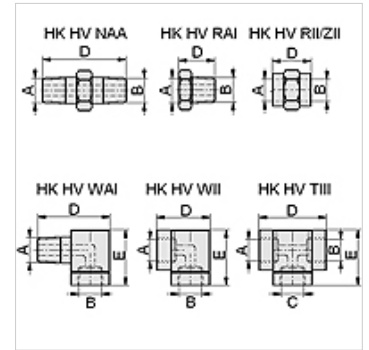

## užsakymo nuorodos

Kitos srieginės jungtys pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas         | Konstrukcija             | A            | B            | C            | D<br>(mm) | E<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| HK HV NAA 14 14     | Jungtis AG/AG            | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | -            | 38        | -         | 0,05           |
| HK HV NAA 38 38     | Jungtis AG/AG            | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | -            | 51        | -         | 0,05           |
| HK HV ZII 14 14     | Jungtis IG/IG            | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | -            | 29        | -         | 0,08           |
| HK HV ZII 38 38     | Jungtis IG/IG            | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | -            | 36        | -         | 0,08           |
| HK HV RAI 38 14     | Redukcinis įtaisas AG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | -            | 35        | -         | 0,15           |
| HK HV RII 38 14     | Redukcinis įtaisas IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | -            | 28        | -         | 0,14           |
| HK HV WAI 38 38     | Kampuotis AG/IG          | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | -            | 45        | 35        | 0,16           |
| HK HV WII 38 38     | Kampuotis IG/IG          | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | -            | 35        | 35        | 0,16           |
| HK HV TIII 14 14 14 | T formos detalė IG/IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45        | 35        | 0,20           |
| HK HV TIII 38 38 38 | T formos detalė IG/IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45        | 35        | 0,20           |

## Priedai

|             |  |
|-------------|--|
| NY 2100     | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| GKS         | Guminė apsauga nuo lenkimo             |
| PNY 2100 HN | Presuojama įmova, AGN                  |
| PHY 2100    | Presuojamas aptaisas, NY 2100          |
| SKL HN SP   | Prisukamos movos lanksčioji dalis      |
| SKL ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKL...SP            |
| SKF IN SP   | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis   |
| SKF ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKF...SP            |