

PA 700 SF 90 PLUS

Presuojama armatūra, SFL 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis presuojama armatūra žarnoms HD 700 PLUS

1 jungtis SAE flanšo jungtis 3000 PSI

1 sandarinimo forma plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu

Trumpinys SFL


Norma SAE J518
ISO 6162-1

Įjungimas su išplėšimo apsauga (Interlock)

Tiekimo apimtis Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

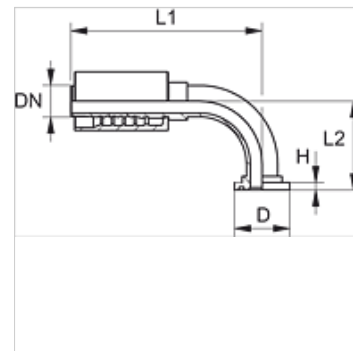

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	139,8	71,0
PA 725 SF 90 PLUS	25	16	1"	1"	44,5	8,1	155,6	71,0
PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	144,0	80,0
PA 725 SF 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	174,3	100,0
PA 750 SF 90 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	247,6	134,0