PA 700 SF 90 PLUS


Presuojama armatūra, SFL 90° kampas

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700 PLUS
1 jungtis	SAE flanšo jungtis 3000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



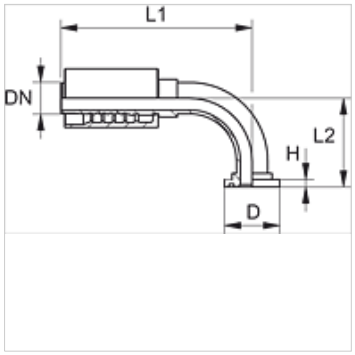

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	139,8	71,0
PA 725 SF 90 PLUS	25	16	1"	1"	44,5	8,1	155,6	71,0
PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	144,0	80,0
PA 725 SF 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	174,3	100,0
PA 750 SF 90 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	247,6	134,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.