


PA 700 SF6 180 PLUS

Swage fitting, SFS angle 180°

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 700 PLUS |
| 1 jungtis | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

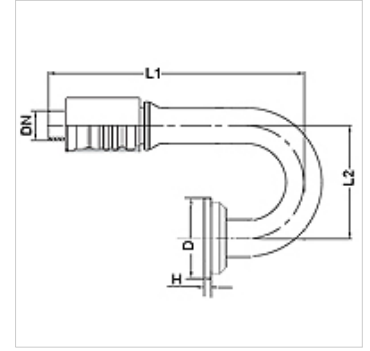

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|-------|-------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 180 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 219,1 | 150,0 |