


PA 700 SK6 10 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 10°

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 700 PLUS |
| 1 jungtis | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Papildomas požymis | cone SAE fitting |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

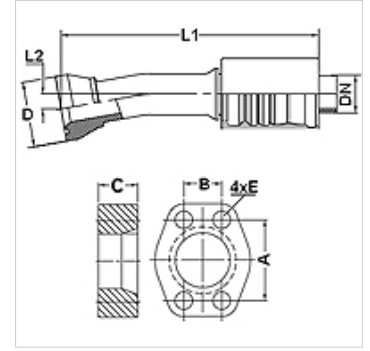

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------------|----|-------|--------|--------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 740 SK6 10 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 215,0 | 20,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |

Priedai

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| FS | SAE ir ISO jungių tarpiklis |
| SCHRAUBE M | Vidinis šešiakampis varžtas |
| SCHRAUBE M VZ | Vidinis šešiakampis varžtas |