


# HK DKE X 00 DC

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas 5-chamber valve su rankiniu avariniu įtaisu nuolatinės srovės ritėms
<b>Tiekimo apimtis</b>	be ritės ir kištukų
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 120 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 05 NG10
<b>Tvirtinimas</b>	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9

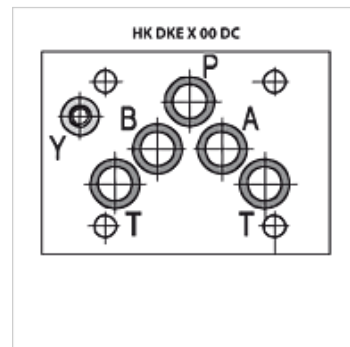

## Aprašas

Naudojama tik su nuolatinės srovės ritėmis (DC)  
Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

## užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srutai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Spyruoklės gražinimo įtaisas	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	neigiama (atidarytas)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

HK SP CAE	Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DKE ritė
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas