


# HK DKE X 00 DC

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Konstrukcija</b>    | 4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas<br>5-chamber valve<br>su rankiniu avariniu įtaisu<br>nuolatinės srovės ritėms |
| <b>Tiekimo apimtis</b> | be ritės ir kištukų  |
| <b>Darbinis slėgis</b> | P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar  |
| <b>Tūrinė srovė</b>    | maks. 120 l/min. (žr. charakteristiką)   |
| <b>Jungtis</b>         | ISO / „Cetop“ 05 NG10  |
| <b>Tvirtinimas</b>     | 4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9  |

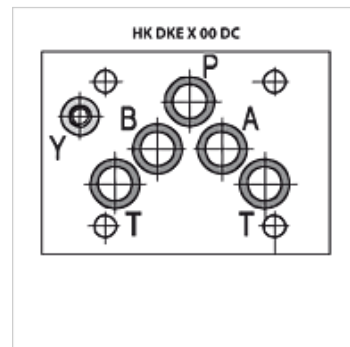

## Aprašas

Naudojama tik su nuolatinės srovės ritėmis (DC)  
Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

## užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srutai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas            | Rūšis | Persidengimas         | Stūmoklio tipas             | Konstrukcija                              | Svoris (kg) |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|
| HK DKE 1 610 X00DC     | 4/2   | neigiama (atidarytas) | 0 [PB/AT]-[ABPT]            | Spyruoklės gražinimo įtaisas              | 3,8         |
| HK DKE 1 611 X00DC     | 4/2   | teigiama (uždarytas)  | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]         | Spyruoklės gražinimo įtaisas              | 3,8         |
| HK DKE 1 613 X00DC     | 4/2   | teigiama (uždarytas)  | 3 [PB/AT]-[ABT/P]           | Spyruoklės gražinimo įtaisas              | 3,8         |
| HK DKE 1 631 2 X00DC   | 4/2   | teigiama (uždarytas)  | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT]         | Spyruoklės gražinimo įtaisas              | 3,8         |
| HK DKE 1 631 2 A X00DC | 4/2   | teigiama (uždarytas)  | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT]         | Spyruoklės gražinimo įtaisas              | 3,8         |
| HK DKE 1 632 2 X00DC   | 4/2   | teigiama (uždarytas)  | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]       | Spyruoklės gražinimo įtaisas              | 3,8         |
| HK DKE 1 710 X00DC     | 4/3   | neigiama (atidarytas) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1         |
| HK DKE 1 711 X00DC     | 4/3   | teigiama (uždarytas)  | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1         |
| HK DKE 1 713 X00DC     | 4/3   | teigiama (uždarytas)  | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1         |
| HK DKE 1 714 X00DC     | 4/3   | neigiama (atidarytas) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1         |
| HK DKE 1 751 2 X00DC   | 4/2   | teigiama (uždarytas)  | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT]         | 2 išdrožos                                | 3,8         |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

|                           |  |
|---------------------------|--|
| HK SP CAE                 | Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DKE ritė                           |
| HK SP DIN 43650           | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas            |
| HK M HK DK                | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5                |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas |