KOMP-SW VA

Nerūdijančiojo plieno kompensatoriai su suvirintais galais

Savybės

Panaudojimas	Kompensatorius, skirtas virpesiams ašiniai, horizontalūs ir kampiniai judesiai skirtas įvirinti į vamzdyną
Konstrukcija	silfonas su keliomis bangomis, atsižvelgiant į vardinį dydį ir slėgio pakopą – kelių sienelių abiejose pusėse suvirinti galai
Medžiaga	Nerūdijančiojo plieno silfonas Plieniniai / nerūdijančiojo plieno suvirinti galai
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C



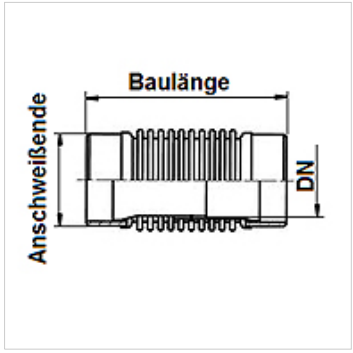

Nuoroda

Kadangi šie kompensatoriai dažnai nėra standartinės prekės, norėdami pasirinkti modelį, naudokitės kompensatorių parinkimo anketa (žr. papildomą dokumentaciją).
Remdamiesi šia informacija, žinoma mes Jums pagaminsime kompresorių, kuris tiksliai bus pritaikytas Jūsų poreikiams.
Montuodami laikykitės jūsų kompensatoriui taikomų montavimo nurodymų.
Kilus klausimų kreipkitės į įmonės metalinių žarnų skyrių.

užsakymo nuorodos

Pristatymo laikas stipriai priklauso nuo kompensatoriaus medžiagos ir modelio.

Prekė

Pavadinimas
Edelstahl-Komp. m. Schweißende