
# KOMP-LOS VA

Nerūdijančiojo plieno kompensatoriai su laisvosiomis jungėmis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Panaudojimas** | Kompensatorius, skirtas virpesiams |
| **Konstrukcija** | silfonas su keliomis bangomis, atsižvelgiant į vardinį dydį ir slėgio pakopą – kelių sienelių<br>abiejose pusėse laisvosios jungės |
| **Medžiaga** | Nerūdijančiojo plieno silfonas<br>Plieninė / nerūdijančiojo plieno laisvoji jungė |
| **Temperatūra min.** | -200 °C |
| **Temperatūra max.** | 550 °C |



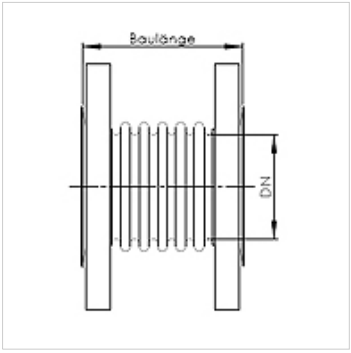


## Nuoroda

Kadangi šie kompensatoriai dažnai nėra standartinės prekės, norėdami pasirinkti modelį, naudokitės kompensatorių parinkimo anketa (žr. papildomą dokumentaciją).
Remdamiesi šia informacija, žinoma mes Jums pagaminsime kompresorių, kuris tiksliai bus pritaikytas Jūsų poreikiams.
Montuodami laikykitės jūsų kompensatoriui taikomų montavimo nurodymų.
Kilus klausimų kreipkitės į įmonės metalinių žarnų skyrių.

## užsakymo nuorodos

Pristatymo laikas stipriai priklauso nuo kompensatoriaus medžiagos ir modelio.

## Prekė

| Pavadinimas |
|---|
| **Edelstahl-Komp. m. Losflansch** |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*