
FD C4400
Plokščiasis tarpiklis

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Universalus kitų sričių aukšto slėgio tarpiklis
Panaudojimas	Maisto produktų apdirbimas Geriamojo vandens tiekimas Chemijos pramonė
Konstrukcijos priedas	labai aukštas veiklos standartas
Leidimas	DIN-DVGW leidimas, patikrinta pagal BAM, HTB, rekomenduojama pagal KTW, WRC leidimas
Medžiagos	alyva vanduo garai dujos Druskos tirpalai kuras Alkoholis organinės ir neorganinės rūgštys Angliavandeniliai Tepalai aušinimo priemonės .
Medžiaga	Aramido pluoštas, surištas NBR guma



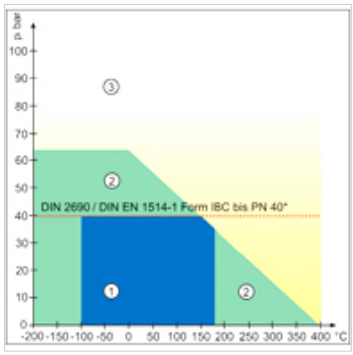

Nuoroda

Tolerancijos:
ilgio matmenys pagal DIN 7715 - 5 P2 dalį,
storio matmenys pagal DIN 7715 - 5 P3 dalį,
norminės paviršinio sandarumo vertės pagal DIN 2690 pateikiamos tik iki PN 40 bar

Aprašas

Techniniai parametrai, kai storis 2 mm:
- spūdumas ASTM F36 A = 11 %
- atsispaudimas ASTM F36 A = 55 %
- atsparumas spaudimui DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)
- atsparumas spaudimui BS 7531 = 23 MPA
- storio sumažėjimas, esant 23 °C = 10 %
- storio sumažėjimas, esant 300 °C = 22 %
- sandarumas pagal DIN 3535/6 = 0,2 ml/min.
- antikorozinės savybės (tirpstantis chlorido kiekis) = 150 ppm
- tūrinis išbrinkis ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 val./ 23 °C) = 3 %
- tūrinis išbrinkis ASTM F 146 (Fuel B: 5 val./ 23 °C) = 5 %
- tankis = 1,6 g/cm3

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 15-11-1 C4400	15,0	11,00	1,00
FD 41-33.2-2 C4400	41,0	33,20	3,00
FD 55-41-1.5 C4400	55,0	41,00	1,50
FD 60-20-3 C4400	60,0	20,00	3,00
FD 62-45-2 C4400	62,0	45,00	2,00
FD 70-45-3 C4400	70,0	45,00	3,00
FD 77-60-2 C4400	77,0	60,00	2,00
FD 82-66-1 C4400	82,0	66,00	3,00
FD 85-70-0.5 C4400	85,0	70,00	0,50
FD 90-40-3 C4400	90,0	40,00	3,00
FD 100-50-3 C4400	100,0	50,00	3,00
FD 105-65-3 C4400	105,0	65,00	3,00
FD 110-75-2 C4400	110,0	75,00	2,00
FD 110-85-3 C4400	110,0	85,00	3,00
FD 140-121-1.5 C44	140,0	121,00	1,50
FD 140-121-1.5 C4400	140,0	121,00	1,50
FD 152-115-2 C4400	152,0	115,00	2,00
FD 190-125-3 C4400	190,0	125,00	3,00
FD 220-150-3 C4400	220,0	150,00	3,00
FD 270-200-3 C4400	270,0	200,00	3,00
FD 280-162-2 C4400	280,0	162,00	2,00
FD 310-295-0.5 C44	310,0	295,00	0,50

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

FD C4400
Plokščiasis tarpiklis

HANSA-FLEX

Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 310-295-0.5 C4400	310,0	295,00	0,50
FD 320-250-3 C4400	320,0	250,00	3,00
FD 380-300-3 C4400	380,0	300,00	3,00
FD 380-325-2 C4400	380,0	325,00	3,00
FD 485-400-3 C4400	485,0	400,00	3,00
FD 540-490-3 C4400	540,0	490,00	3,00
FD 570-500-3 C4400	570,0	500,00	3,00
FD 590-500-3 C4400	590,0	500,00	3,00
FD 680-600-3 C4400	680,0	600,00	3,00
FD 800-670-3 C4400	800,0	670,00	3,00
FD 1080-1010-3 C44	1080,0	1010,00	3,00
FD 1080-1010-3 C4400	1080,0	1010,00	3,00

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.