


GV HJOF IJF T

Sukamoji srieginė jungtis, slydimo guolis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su O formos sandarinimo žiedu |
| 2 jungtis | ORFS vidinis sriegis, |
| 2 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis |
| Konstrukcija | sukamoji srieginė jungtis |
| Konstrukcijos priedas | Slydimo guolis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Darbinis slėgis | maks. 410 bar |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

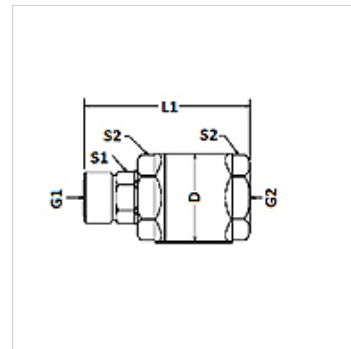

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| GV HJOF 08 IJF T | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 76,20 | 3/4" | |
| GV HJOF 12 IJF T | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53,09 | 98,04 | | |
| GV HJOF 16 IJF T | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 58,67 | 111,25 | | |

SW, S1, S2 = rakto dydis