
PA 800 AOS 90

Presuojama armatūra, DKOS 90° kampas

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 800
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Norma	ISO 8434-1
Trumpinys	DKOS
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



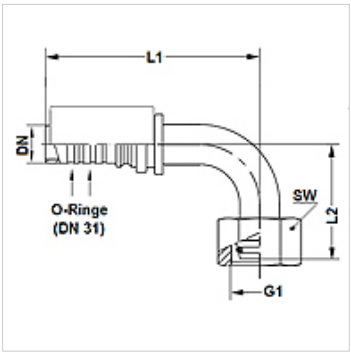

Nuoroda

Kad būtų užtikrintas didesnis sandarumas, jungiamoji detalė perdirbama į 20 dydį [DN31] su 2 sandarinimo žiedais 27,3 mm x 2,4 mm (medžiaga: EPDM). Taip pasiekiamas žarnos, jungiamosios detalės jungties sandarumas su 0 nuotėkiu.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Darbinis slėgis (bar)	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 90	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.