
PA 800 SF6 90

Presuojama armatūra, SFS 90° kampas

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 800
1 jungtis	SAE jungės jungtis 6000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Trumpinys	SFS
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



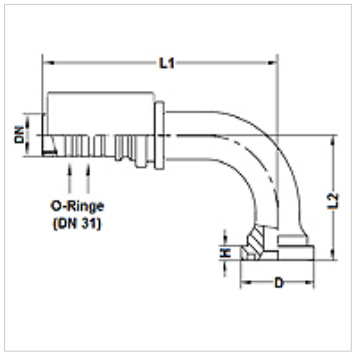

Nuoroda

Kad būtų užtikrintas didesnis sandarumas, jungiamoji detalė perdirbama į 20 dydį [DN31] su 2 sandarinimo žiedais 27,3 mm x 2,4 mm (medžiaga: EPDM). Taip pasiekiamas žarnos, jungiamosios detalės jungties sandarumas su 0 nuotėkiu.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Darbinis slėgis (bar)
PA 820 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,8	59,0	500,0
PA 820 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,8	71,0	500,0
PA 825 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	155,6	71,0	500,0
PA 825 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	174,7	89,0	500,0
PA 832 SF6 90	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	185,0	89,0	500,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.