
HK HM BMP HD

Gerotorinis variklis BMP HD CN

Savybės

Jungtis	Alyvos jungtys: A + B = G 1/2"; alyvos nutekėjimas = G 1/4"
Konstrukcija	Economy variant "HD" tipas su aukšto slėgio tarpikliu two hole flange bolt circle 106.4 Velenas Ø 25mm
Įėjimo ir atbulinės eigos slėgis su alyvos nutekėjimo linija max.	175 bar



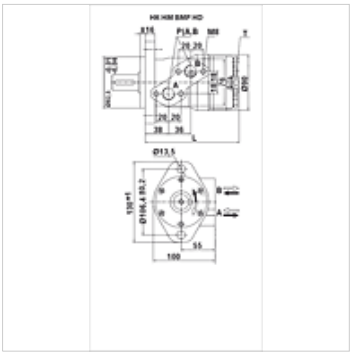

Nuoroda

Alyvos nutekėjimo liniją prijungiant prie variklio reikia naudoti įsukamąją srieginę jungtį su trumpu sriegiu!

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Darbinis tūris (cc)	Apsukų skaičius min. (rpm)	Apsukų skaičius max. (rpm)	Sukimo momentas max. (N-m)	Slėgio gradientas max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Svoris (kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Sukimo momento ir slėgio gradiento reikšmės galioja ilgalaikiam režimui

Priedai

HK V0 590	Pleištinis vožtuvas

Atsarginės dalys

HK HM BM DS	Sandarinimo komplektas hidrauliniam planetiniam varikliui CN

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.