
# HK HM BMS
Gerotorinis variklis BMS CN

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Jungtis** | Alyvos jungtys: A + B = G 1/2";<br>alyvos nutekėjimas = G 1/4" |
| **Konstrukcija** | Economy variant<br>always connect drain line<br>Four hole flange bolt circle<br>106,4<br>Velenas Ø 32mm |
| **Įėjimo ir atbulinės eigos slėgis su alyvos nutekėjimo linija max.** | 210 bar |



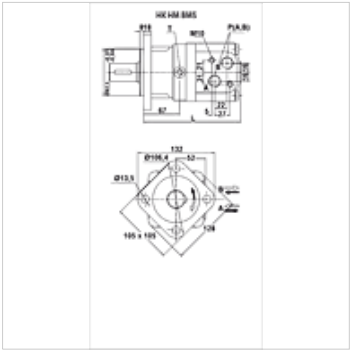

## Nuoroda

Rekomenduojama bendroji nutekėjusios alyvos linijos jungtis!

## Prekė

| Pavadinimas | Srautas max. (L/min) | Darbinis tūris (cc) | Apsukų skaičius min. (rpm) | Apsukų skaičius max. (rpm) | Sukimo momentas max. (N-m) | Slėgio gradientas max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300 rpm (bar) | L (mm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK HM BMS 080** | 65 | 80,5 | 10 | 810 | 194 | 175 | 100 | 50 | 20 | 167 | 9,8 |
| **HK HM BMS 100** | 75 | 100,5 | 10 | 750 | 242 | 175 | 100 | 50 | 20 | 170 | 10,0 |
| **HK HM BMS 125** | 75 | 126,3 | 8 | 600 | 303 | 175 | 100 | 50 | 20 | 175 | 10,3 |
| **HK HM BMS 160** | 75 | 160,8 | 8 | 470 | 358 | 160 | 100 | 50 | 20 | 181 | 10,7 |
| **HK HM BMS 200** | 75 | 200,9 | 8 | 375 | 438 | 160 | 100 | 50 | 20 | 188 | 11,1 |
| **HK HM BMS 250** | 75 | 252,6 | 8 | 300 | 440 | 125 | 100 | 50 | - | 197 | 11,6 |
| **HK HM BMS 315** | 75 | 321,5 | 8 | 240 | 530 | 125 | 100 | 50 | - | 208 | 12,3 |
| **HK HM BMS 400** | 75 | 401,9 | 8 | 180 | 562 | 100 | 100 | 50 | - | 222 | 13,2 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Sukimo momento ir slėgio gradiento reikšmės galioja ilgalaikiam režimui – pmaks. = maks. slėgis

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK V0 590** | Pleištinis vožtuvas |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **HK HM BM DS** | Sandarinimo komplektas hidrauliniam planetiniam varikliui CN |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*