
HK HM BMT

Gerotorinis variklis BMT CN

Savybės

Jungtis	Alyvos jungtys: A + B = G 3/4"; alyvos nutekėjimas = G 1/4"
Konstrukcija	Economy variant / short shaft always connect drain line Four hole flange bolt circle 160 Velenas Ø 40mm, ilgis 60mm
Įėjimo ir atbulinės eigos slėgis su alyvos nutekėjimo linija max.	210 bar



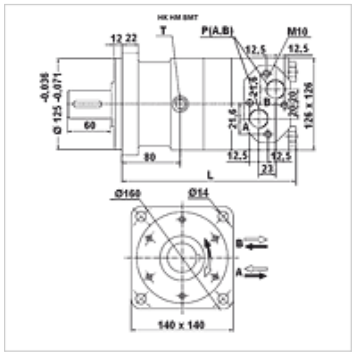

Nuoroda

Rekomenduojama bendroji nutekėjusios alyvos linijos jungtis!

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Darbinis tūris (cc)	Apsukų skaičius min. (rpm)	Apsukų skaičius max. (rpm)	Sukimo momentas max. (N-m)	Slėgio gradientas max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Svoris (kg)
HK HM BMT 160	100	158,8	10	625	450	200	75	40	20	210	20,3
HK HM BMT 200	125	200,8	10	625	560	200	75	40	20	215	20,8
HK HM BMT 250	125	252,2	10	500	710	200	75	40	20	220	21,4
HK HM BMT 315	125	317,5	10	280	900	200	75	40	20	227	22,4
HK HM BMT 400	125	401,6	10	305	1000	180	75	40	20	236	23,0
HK HM BMT 500	125	535,5	10	240	1120	160	75	40	-	255	24,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Sukimo momento ir slėgio gradiento reikšmės galioja ilgalaikiam režimui – pmaks. = maks. slėgis

Priedai

HK V0 590	Pleištinis vožtuvas

Atsarginės dalys

HK HM BM DS	Sandarinimo komplektas hidrauliniam planetiniam varikliui CN

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.