


# HK HM BMR HD

Gerotorinis variklis BMR HD CN

**HANSA FLEX**

## Savybės

|   |   |
|---|---|
| Jungtis   | Alyvos jungtis: A + B = G 1/2";<br>alyvos nutekėjimas = M14x1,5   |
| Konstrukcija  | Economy variant<br>"HD" tipas su aukšto slėgio tarpikliu<br>two hole flange bolt circle 106.4<br>Velenas Ø 25mm |
| Įėjimo ir atbulinės eigos slėgis su alyvos nutekėjimo linija max. | 175 bar   |

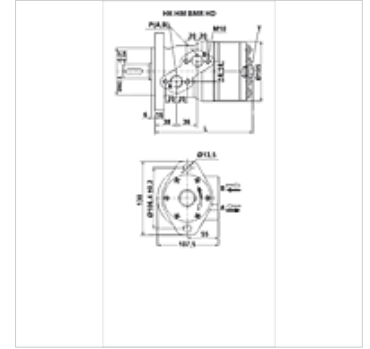

## Prekė

| Pavadinimas      | Srautas max. (L/min) | Darbinis tūris (cc) | Apsukų skaičius min. (rpm) | Apsukų skaičius max. (rpm) | Sukimo momentas max. (N-m) | Slėgio gradientas max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300-600 rpm (bar) | Pmax. at 600 rpm (bar) | L (mm) | Svoris (kg) |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-------------|
| HK HM BMR 050 HD | 40                   | 51,7                | 10                         | 775                        | 93                         | 140                          | 150                      | 75                         | 50                         | 20                     | 139    | 6,5         |
| HK HM BMR 080 HD | 60                   | 80,5                | 10                         | 750                        | 152                        | 140                          | 150                      | 75                         | 50                         | 20                     | 144    | 6,9         |
| HK HM BMR 100 HD | 60                   | 100,5               | 10                         | 600                        | 194                        | 140                          | 150                      | 75                         | 50                         | 20                     | 148    | 7,0         |
| HK HM BMR 125 HD | 60                   | 126,3               | 10                         | 475                        | 237                        | 140                          | 150                      | 75                         | 50                         | 20                     | 152    | 7,3         |
| HK HM BMR 160 HD | 60                   | 160,8               | 10                         | 375                        | 300                        | 140                          | 150                      | 75                         | 50                         | 20                     | 158    | 7,5         |
| HK HM BMR 200 HD | 60                   | 200,9               | 10                         | 300                        | 370                        | 140                          | 150                      | 75                         | 50                         | 20                     | 165    | 8,0         |
| HK HM BMR 250 HD | 60                   | 252,6               | 10                         | 240                        | 370                        | 110                          | 150                      | 75                         | -                          | -                      | 174    | 8,5         |
| HK HM BMR 315 HD | 60                   | 321,5               | 10                         | 190                        | 370                        | 90                           | 150                      | 75                         | -                          | -                      | 186    | 9,0         |
| HK HM BMR 400 HD | 60                   | 401,9               | 10                         | 160                        | 370                        | 70                           | 150                      | 75                         | -                          | -                      | 200    | 11,0        |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Sukimo momento ir slėgio gradiento reikšmės galioja ilgalaikiam režimui – pmaks. = maks. slėgis

## Priedai

HK V0 590 Pleištinis vožtuvas

## Atsarginės dalys

HK HM BM DS Sandarinimo komplektas hidrauliniams planetiniams varikliui CN