


# AFS 90 ST (6000 PSI)

SAE privirinama jungė, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Slėgio serija      | 6000 psi                   |
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162    |
| Gaminio forma      | 90° kampas                 |
| Konstrukcija       | SAE privirinamas flanšas   |
| Tvirtinimas        | su metrinų varžtų rinkiniu |
| Tiekimo apimtis    | tik flanšas                |
| Medžiaga           | S355J2G3 (ST52.3)          |
| Paviršiaus apsauga | suteptas juodu tepalu      |

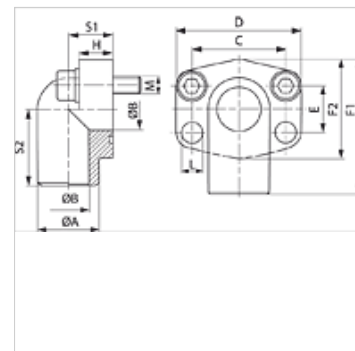

## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

## Prekė

| Pavadinimas   | PB 10.9<br>(bar) | Gaminio dydis | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | F2<br>(mm) | H<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| AFS 700/90 ST | 400              | 3/4"          | 28,0        | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 70         | 60         | 19,0      | 22,0       | 40         | 11,0      | M 10 x 35 |
| AFS 702/90 ST | 400              | 1"            | 35,0        | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 82         | 70         | 24,0      | 27,0       | 47         | 13,0      | M 10 x 45 |
| AFS 704/90 ST | 375              | 1.1/4"        | 42,0        | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 95         | 78         | 27,0      | 32,0       | 56         | 15,0      | M 14 x 50 |
| AFS 706/90 ST | 320              | 1.1/2"        | 48,0        | 38          | 79,4      | 113       | 36,5      | 115        | 94         | 30,0      | 40,0       | 68         | 17,0      | M 16 x 60 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

## Gaminių variantai

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI) SAE privirinamas flanšas, 90° kampas, su metrinų varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu