


# SFCE (6000 PSI)

SAE išorinio sriegio jungė

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Slėgio serija</b>      | 6000 psi                     |
| <b>Norma</b>              | DIN 3901/3902                |
| <b>Gaminio forma</b>      | tiesus                       |
| <b>Konstrukcija</b>       | SAE išorinio sriegio flanšas |
| <b>Tiekimo apimtis</b>    | tik tarpinė detalė           |
| <b>Medžiaga</b>           | S355J2G3 (C22)               |
| <b>Paviršiaus apsauga</b> | padengtas galvaniniu būdu    |

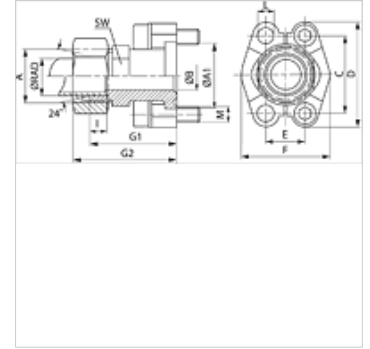

## Nuoroda

Nurodytas nominalusis slėgis yra nustatomas pagal SAE J 518 C, atsižvelgiant į flanšą ir privirintą vamzdį.

Siūdomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

## Prekė

| Pavadinimas   | Serija | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | A       | A1 (mm) | Ø B (mm) | G1 (mm) | G2 (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr.   | M unc          |
|---------------|--------|------------|---------------|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|-----------|----------------|
| SFCE 6001 S16 | S      | 16         | 400           | 1/2"          | M24x1,5 | 31,7    | 12       | 53,2    | 63      | 8,5    | 8,5    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 6002 S16 | S      | 16         | 400           | 3/4"          | M24x1,5 | 41,3    | 12       | 59,2    | 69      | 8,5    | 10,5   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6002 S20 | S      | 20         | 400           | 3/4"          | M30x2   | 41,3    | 16       | 61,2    | 72      | 10,5   | 10,5   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6002 S25 | S      | 25         | 400           | 3/4"          | M36x2   | 41,3    | 17       | 63,2    | 75      | 12,0   | 10,5   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6002 S30 | S      | 30         | 400           | 3/4"          | M42x2   | 41,3    | 18       | 64,0    | 77      | 13,5   | 10,5   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6003 S25 | S      | 25         | 400           | 1"            | M36x2   | 47,6    | 20       | 72,2    | 84      | 12,0   | *1     | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6003 S30 | S      | 30         | 400           | 1"            | M42x2   | 47,6    | 24       | 74,0    | 87      | 13,5   | *1     | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6004 S30 | S      | 30         | 400           | 1.1/4"        | M42x2   | 54,0    | 25 / 30  | 79,2    | 92      | 13,5   | *2     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFCE 6004 S38 | S      | 38         | 350           | 1.1/4"        | M52x2   | 54,0    | 30       | 83,2    | 98      | 16,0   | *2     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFCE 6005 S38 | S      | 38         | 350           | 1.1/2"        | M52x2   | 63,5    | 30       | 89,2    | 104     | 16,0   | 16,7   | M 16 x 55 | 1/2" x 1.3/4"  |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus

\*1) = pasirinktinai 12,0 arba 12,5 – \*2) = pasirinktinai 13,5 arba 14,5

## Gaminių variantai

**SFCE M (3000 / 6000 PSI)** SAE išorinio sriegio flanšas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu, sandarinimo žiedu, veržle ir pjovimo žiedu

**SFCE U (3000 / 6000 PSI)** SAE išorinio sriegio flanšas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu, sandarinimo žiedu, veržle ir pjovimo žiedu