


# HK ES3 NG6

Atskirai prijungiama plokštė su DBV NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Tiekimo apimtis</b> | su aklidangčiu<br>su redukciniu vožtuvu |
| <b>Medžiaga</b>        | Medžiaga: plienas (350 bar)             |
| <b>Jungtis</b>         | ISO / „Cetop“ 03 NG6                    |

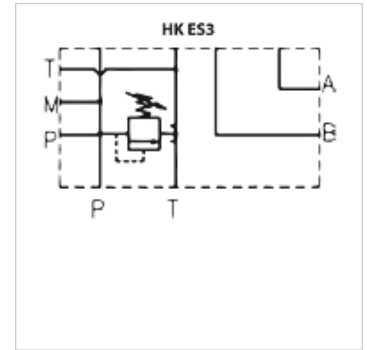

## Nuoroda

Šios plokštės yra su dviem P ir dviem T jungtimis. Nereikalingos jungtys uždarytos aklidangčiais.

## Prekė

| Pavadinimas     | Sekcijos        | A + B jungtys | P + T jungtys           | Aukštis (mm) | Plotis (mm) | Slėgio reguliavimo diapazonas, bar | Ilgis (mm) | Svoris (kg) |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| HK ES3 B38 X2 F | Atskira jungtis | G 3/8" šone   | G 3/8" šone ir apačioje | 65           | 65          | 50 - 210                           | 110        | 3,0         |
| HK ES3 B38 X3 F | Atskira jungtis | G 3/8" šone   | G 3/8" šone ir apačioje | 65           | 65          | 100 - 350                          | 110        | 3,0         |

## Priedai

**VERSCHLUSS HRO** Uždarymo antgalis su išoriniu šešiakampiu