

FI HD E HY

Aukšto slėgio filtro HY elementas

HANSA FLEX

Savybės


Ypatingi požymiai Δp max. 20 bar

Temperatūra min. -25 °C

Temperatūra max. 120 °C

Medžiaga Tarpiklis: NBR

Darbinis slėgis maks. 210 bar

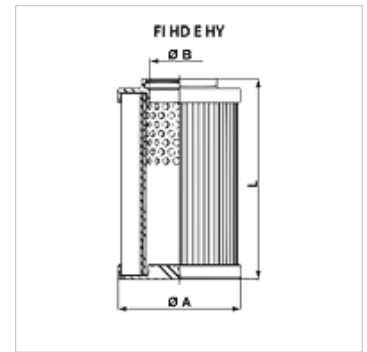

Prekė

Pavadinimas	Filtravimo blokas (μm)	Filtro plotis (cm^2)	Filter material	A (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	Svoris (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	neorganinis	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	sintetinis poliesteris	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - maks. tūrinis srautas