

# FI ND E MP

Žemo slėgio filtro MP elementas

**HANSA FLEX**


## Savybės

Temperatūra min. -25 °C

Temperatūra max. 120 °C

Medžiaga Tarpiklis: NBR

Darbinis slėgis maks. 10 bar

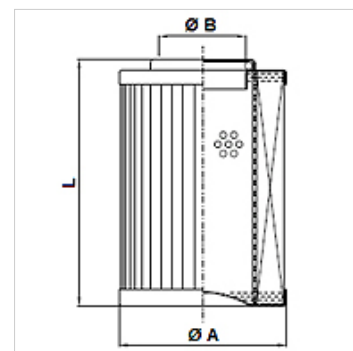

## Prekė

Pavadinimas	Filtravimo blokas (µm)	Filtro plotis (cm <sup>2</sup> )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Svoris (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	neorganinis	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	neorganinis	375,0	78,0	40,5	0,70

Q<sub>max</sub> - maks. tūrinis srautas