


# FI R L E AR

Išleidimo linijos filtro AR elementas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Konstrukcija     | su atbuliniu vožtuvu 1,5 bar |
| Temperatūra min. | -25 °C                       |
| Temperatūra max. | 120 °C                       |
| Medžiaga         | Tarpiklis: NBR               |
| Darbinis slėgis  | maks. 20 bar                 |

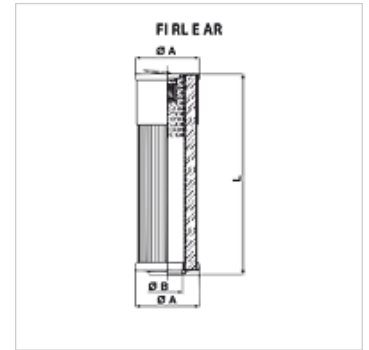

## Prekė

| Pavadinimas               | Filtravimo blokas (µm) | Filtro plotis (cm <sup>2</sup> ) | Filter material | Ø A (mm) | Ø B (mm) | L (mm) | Svoris (kg) |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|-------------|
| FI R L E AR 0040 P25 V1.5 | 25,0                   | 1879                             | organic         | 50       | 19,5     | 100,00 | 0,55        |
| FI R L E AR 0050 P16 V1.5 | 16,0                   | 1879                             | organic         | 60       | 28,5     | 200,15 | 0,29        |