


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojama armatūra žarnos HD 800
<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Trumpinys</b>	CES
<b>Įjungimas</b>	su išplėšimo apsauga (Interlock)
<b>Tiekimo apimtis</b>	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

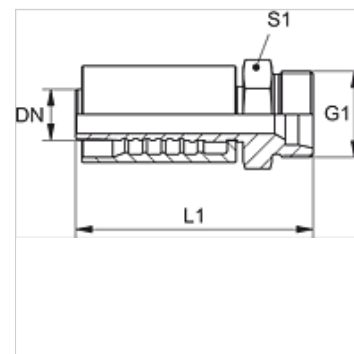

## Nuoroda

Kad būtų užtikrintas didesnis sandarumas, jungiamoji detalė perdirbama į 20 dydį [DN31] su 2 sandarinimo žiedais 27,3 mm x 2,4 mm (medžiaga: EPDM). Taip pasiekiamas žarnos, jungiamosios detalės jungties sandarumas su 0 nuotėkiu.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1	Darbinis slėgis (bar)
PA 816 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	86,4	32	500,0
PA 820 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	88,4	41	500,0
PA 825 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	110,0	46	500,0
PA 832 HS	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	124,4	55	500,0