


Savybės

Darbinis slėgis maks. 250 bar

Darbinė temperatūra max. 120 °C

Medžiaga žalvaris

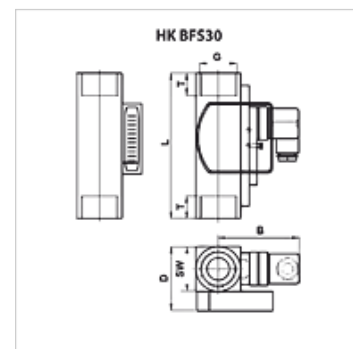

Nuoroda

Siekiant išvengti matavimo klaidų, reikėtų numatyti 10 x ND nurimimo atkarpas prie įėjimo ir 5 x ND nurimimo atkarpas prie išėjimo. (ND – vamzdžio nominalusis skersmuo.)

Aprašas

Bet kokios montavimo padėties srauto detektorius 30–600 cSt klampiosioms medžiagoms matuoti ir prižiūrėti.

Jungimo funkcija kaip keitiklio (250 V / 1,5 A / 50 VA).

Apsaugos rūšis IP 65

Matavimo tikslumas ±10 % galutinės reikšmės

Prekė

| Pavadinimas | Tūrinė srovė min. (L/min) | Tūrinė srovė max. (L/min) | B (mm) | D (mm) | G | L (mm) | T (mm) | SW (mm) | Svoris (kg) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|----------------|
| HK BFS30 010 030 G1 W | 10,0 | 30,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| HK BFS30 020 060 G1 W | 20,0 | 60,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| HK BFS30 035 110 G1 W | 35,0 | 110,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |