


# HK DKE X 00 AC

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas 3-chamber valve su rankiniu avariniu įtaisu kintamosios srovės ritėmis
<b>Tiekimo apimtis</b>	be ritės ir kištukų
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 150 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 05 NG10
<b>Tvirtinimas</b>	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9

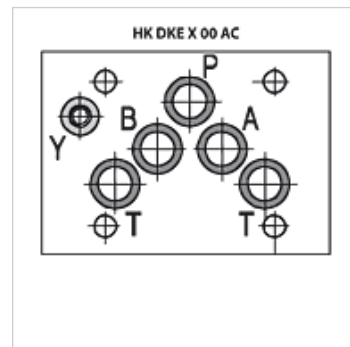

## Aprašas

Naudojama tik su kintamosios srovės ritėmis (AC)

Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

## užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srutai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	neigiama (atidarytas)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	teigiama (uždarytas)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

HK SP CAE	Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DKE ritė
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas