


HK DKE X 00 AC

Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|--|
| Konstrukcija | 4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas 3-chamber valve su rankiniu avariniu įtaisu kintamosios srovės ritėmis |
| Tiekimo apimtis | be ritės ir kištukų |
| Darbinis slėgis | P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 150 l/min. (žr. charakteristiką) |
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 05 NG10 |
| Tvirtinimas | 4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9 |

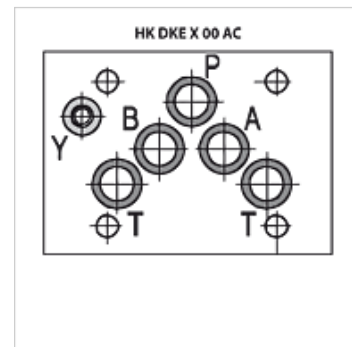

Aprašas

Naudojama tik su kintamosios srovės ritėmis (AC)

Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose

užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srutai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | Rūšis | Persidengimas | Stūmoklio tipas | Konstrukcija | Svoris (kg) |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|
| HK DKE 1610 X 00AC | 4/2 | neigiama (atidarytas) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,6 |
| HK DKE 1611 X 00AC | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,6 |
| HK DKE 1613 X 00AC | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,6 |
| HK DKE 1631 2 A 00AC | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,6 |
| HK DKE 1631 2 X 00AC | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,6 |
| HK DKE 1632 2 X 00AC | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 2/2 [PB/AT]-[PA/B/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,6 |
| HK DKE 1710 X 00AC | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1 |
| HK DKE 1711 X 00AC | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1 |
| HK DKE 1713 X 00AC | 4/3 | teigiama (uždarytas) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1 |
| HK DKE 1714 X 00AC | 4/3 | neigiama (atidarytas) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 4,1 |
| HK DKE 1751 2 X 00AC | 4/2 | teigiama (uždarytas) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 išdrožos | 3,3 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

| | |
|---------------------------|--|
| HK SP CAE | Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK DKE ritė |
| HK SP DIN 43650 | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Elektromagnetinio eigos vožtuvo rankinis avarinio aktyvinimo įtaisas |