
TUEG LF PN16 VA

Savybės

1 jungtis	Lanksčioji jungė slėgio pakopoje PN16
Gaminio forma	tiesus
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
Taikymo sritis	pramonė
Norma	DIN EN 1092-1
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



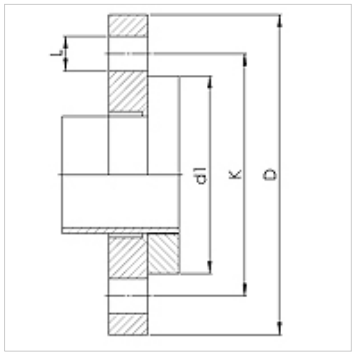

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1,1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1,1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2,1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = angų skaičius

Priedai

KS AL	Aliuminio gnybtinė apkaba
KS FIX AL	Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė

Papildomos dalys

FD C4400	Plokščiasis tarpiklis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.