
FPCO
Metalinė žarna

Savybės

Panaudojimas	Dėl glaudaus banguotumo tinka mažiems lenkimo spinduliams
Konstrukcija	lygiagrečiai banguotas vienasienis glaudžiai banguota
Žarnos medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4541
Vielinis tinklelis	be apipyno
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C
Temperatūra	galioja tik žarnai



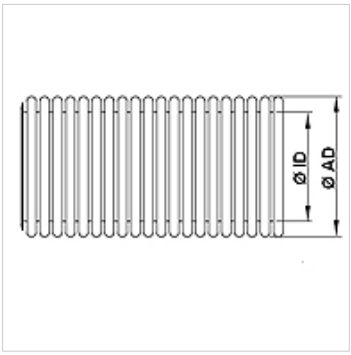

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinaminius ir šilumos mažinimo koeficientus.
Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancijos ID/AD (mm)	Statinis lenkimo spindulys (mm)	Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

Gaminių variantai

FPCA	Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.