K-DICHTRINGE KUPFER


Sealing rings, copper, max. temperature 250 °C

HANSA-FLEX

Savybės

Temperatūra	Max. +250 °C
Medžiaga	varis



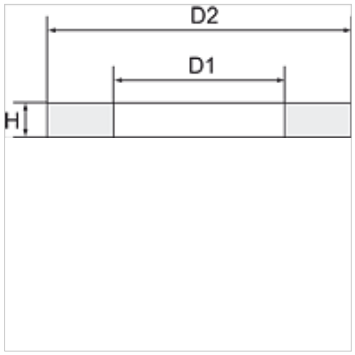

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

užsakymo nuorodos

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Prekė

Pavadinimas	sriegiui	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 09	M 5	5,2	8,0	1,0
K- 07 10 03 13	G 1/2	21,3	27,9	2,0
K- 07 10 03 11	G 1/4	13,2	17,9	1,5
K- 07 10 03 12	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 15	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 14	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 10	G 1/8	10,2	13,4	1,0