


K-DRS

Pressure switch

Savybės

Matavimo medžiagos jungtis	G 1/8 male and M 5 female
Išėjimo signalas	2 x digital
Konstrukcija	PNP
Elektros jungtis	Male connector M8, four pin
Histerėzė	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Medžiagos	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Matavimo reikšmių rodmuo	3-digit 7-segment LED
Paskirstymo pajėgumas	180 mA
Srovės suvartojimas	55 mA
Temperatūros diapazonas	0 - 50 °C
Korpusas	Polycarbonate
Lygio indikatorius	2 x LED

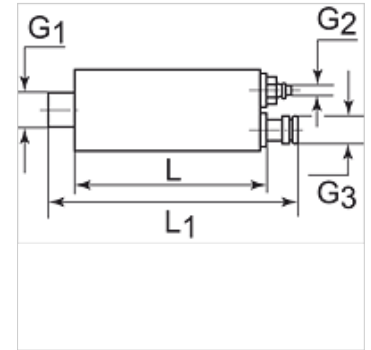

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Prekė

Pavadinimas	G1 išorėje	G2 viduje	G3 išorėje	L (mm)	L1 (mm)	Matavimo sritis	Įtampa
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC