


K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Matavimo medžiagos jungtis | G 1/8 male and M 5 female |
| Išėjimo signalas | Analogue: 1 to 5 V |
| Elektros jungtis | Male connector M8, four pin |
| Histerėzė | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| Medžiagos | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| Jungimo funkcija | PNP |
| Paskirstymo pajėgumas | 125 mA |
| Srovės suvartojimas | 30 mA |
| Temperatūros diapazonas | 0 - 50 °C |
| Korpusas | Polycarbonate |

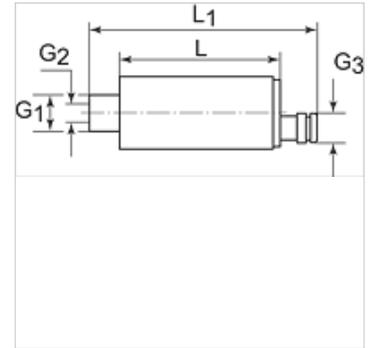

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Prekė

| Pavadinimas | G1 išorėje | G2 viduje | G3 išorėje | L (mm) | L1 (mm) | Matavimo sritis | [tampa |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|----------------|
| K- 07 45 01 58 | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |