


K-VAKUUMSENSOR DIGITAL

Vacuum sensor, digital

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------------|---|
| Panaudojimas | Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC |
| Medžiagos | dry, oil-free air and non-aggressive gases |
| Temperatūros diapazonas | 0 - 50 °C |
| Išėjimo signalas | 1 to 5 analogous to V |
| Histerėzė | Fixed: 20 mbar (model with digital sensor) |
| Kabelio ilgis | 3 m |
| Apsaugos rūšis | IP 40 |

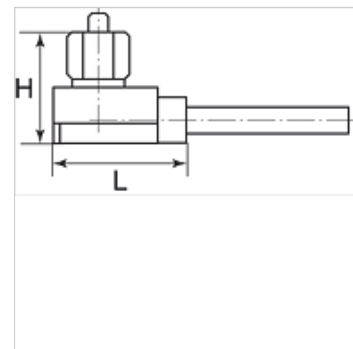

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | H (mm) | L (mm) | Matavimo sritis | Įtampa |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| K- 07 45 01 57 | M 5 male | 16,9 | 21,0 | -1 bis 0 bar | 10 - 24 V DC |