
# K-MUFFEN ABSPERRVENTIL VA

Female thread globe valves

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | max. 14 bar |
| **Medžiagos temperatūra** | max. +160 °C |
| **Korpusas, vidaus dalys** | Stainless Steel 1.4401/1.4408 |
| **Tarpiklis** | FKM (FPM) |
| **Smagratis** | Aluminium |



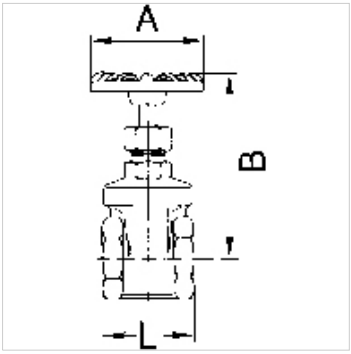


## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Sriegis | A (mm) | B uždaras | B atviras | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 16** | 10 | G 3/8 | 70,0 | 89 | 99 | 52,0 |
| **K- 07 30 22 17** | 15 | G 1/2 | 70,0 | 89 | 99 | 52,0 |
| **K- 07 30 22 18** | 20 | G 3/4 | 80,0 | 95 | 107 | 66,0 |
| **K- 07 30 22 19** | 25 | G 1 | 80,0 | 102 | 118 | 76,0 |
| **K- 07 30 22 20** | 32 | G 1 1/4 | 90,0 | 130 | 150 | 86,0 |
| **K- 07 30 22 21** | 40 | G 1 1/2 | 90,0 | 132 | 142 | 94,0 |
| **K- 07 30 22 22** | 50 | G 2 | 100,0 | 154 | 167 | 118,0 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*