


K-MUFFEN ABSPERRVENTIL VA

Female thread globe valves

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	max. 14 bar
Medžiagos temperatūra	max. +160 °C
Korpusas, vidaus dalys	Stainless Steel 1.4401/1.4408
Tarpiklis	FKM (FPM)
Smagratis	Aluminium

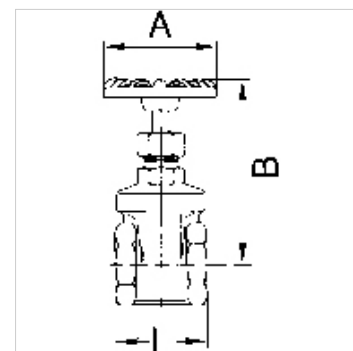

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	A (mm)	B uždaras	B atviras	L (mm)
K- 07 30 22 16	10	G 3/8	70,0	89	99	52,0
K- 07 30 22 17	15	G 1/2	70,0	89	99	52,0
K- 07 30 22 18	20	G 3/4	80,0	95	107	66,0
K- 07 30 22 19	25	G 1	80,0	102	118	76,0
K- 07 30 22 20	32	G 1 1/4	90,0	130	150	86,0
K- 07 30 22 21	40	G 1 1/2	90,0	132	142	94,0
K- 07 30 22 22	50	G 2	100,0	154	167	118,0