K-DRV
Unidirectional flow control valves

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 10 bar
Darbinė temperatūra	max. +70 °C
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Alu eloxed
Vidinės dalys	Brass

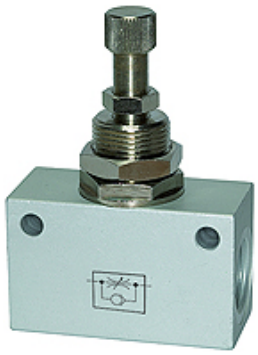

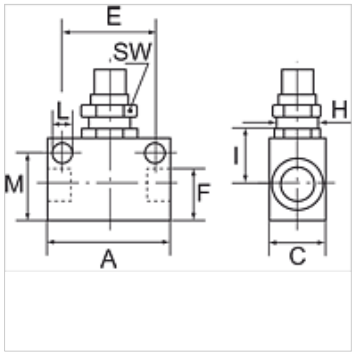

Nuoroda
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H matmuo	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.