


K-BKR FEINEINSTELLUNG

Ball valves

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 40 bar
Darbinė temperatūra	-15 °C to +100 °C
Sriegių aprašas	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Korpusas	Nickel-plated brass (outside); Brass with a bare metal surface (inside)
Smagratis	Plastic
Kūgis	Chrome-plated brass
Rutulio sandariklis	PTFE
Velenėlio sandarinimas	NBR

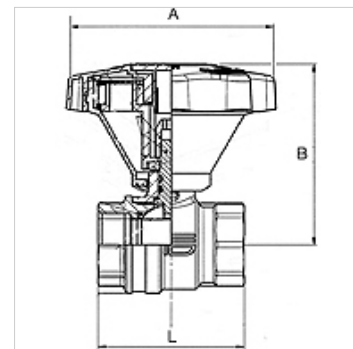

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Brass ball valves in the standard series with fine adjustment. Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line. The flow rate can be regulated extremely precisely as a result. The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 41	10	G 3/8	83,0	63,0	43,4
K- 07 30 00 42	15	G 1/2	83,0	70,0	50,1
K- 07 30 00 43	20	G 3/4	83,0	76,0	58,0
K- 07 30 00 44	25	G 1	83,0	80,0	68,8
K- 07 30 00 45	32	G 1 1/4	130,0	110,0	81,0
K- 07 30 00 46	40	G 1 1/2	130,0	116,0	93,2
K- 07 30 00 47	50	G 2	130,0	123,0	110,2