
K-BKR MINI DREGRIFF 1


Mini ball valves

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 10 bar
Medžiagos temperatūra	-10 °C to +80 °C
Sukamoji rankena	Plastic
Korpusas ir rutulys	Nickel-plated brass
Rutulio sandariklis	PTFE
Velenėlio sandarinimas	NBR



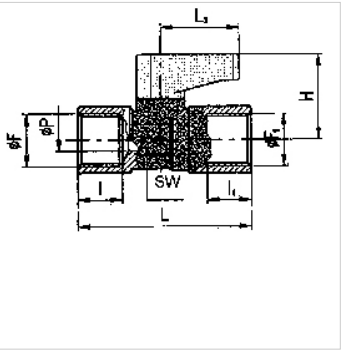

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 48	6	Rp 1/8 female	21,5	36,5	19,0	14
K- 07 30 20 49	6	Rp 1/4 female	21,5	43,0	19,0	14
K- 07 30 29 76	7	Rp 3/8 female	22,5	48,0	18,0	18
K- 07 30 29 77	10	Rp 1/2 female	32,0	59,0	25,0	22
K- 07 30 20 30	6	R/Rp 1/8 male / 1/8 female	21,5	35,5	19,0	14
K- 07 30 20 31	6	R/Rp 1/4 male / 1/8 female	21,5	38,0	19,0	14
K- 07 30 20 32	6	R/Rp 1/4 male / 1/4 female	21,5	40,5	19,0	14
K- 07 30 20 33	6	R/Rp 3/8 male / 1/4 female	21,5	41,5	19,0	14
K- 07 30 29 78	8	R/Rp 3/8 male / 3/8 female	22,5	44,5	19,5	18
K- 07 30 29 79	10	R/Rp 1/2 male / 1/2 female	32,5	55,5	26,5	22

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.