
K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

Savybės

Elektros jungtis	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Apsaugos rūšis	IP65 (with connector socket fitted)
Medžiagos temperatūra	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Korpusas, vožtuvo lizdas	Stainless steel
Vidinės dalys	Stainless steel
Tarpiklis	Perbunan (NBR) or FKM



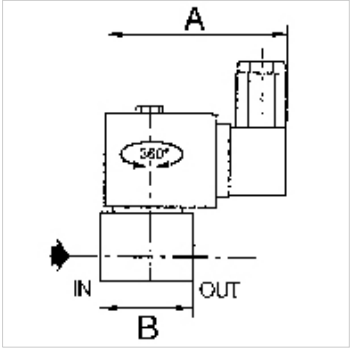

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Available versions, Directly operated, Combined operation

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	maks. darbinis slėgis (bar)	NW	Sandarinimo medžiaga	A (mm)	B (mm)	Gaminio forma
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.